

Drucklufttechnik
und Pneumatik
Pneumatique

Tools. Next Level.

Aktion/Action
01.09.2018 –
31.10.2018



Kompressor TURBO

Fahrbarer Kolbenkompressor, einstufig, ölgeschmiert, mit Motorschutz, automatischer Druckschalter mit Entlastungsventil, Manometer, Rückschlagventil, geräuschdämpfender Ansaugfilter, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil, Filterregler, Netzkabel 3 m.

Bestell-Nr. N° de cde.	579000.0100	579000.0200
Typ Type	K 265 / 25 T	K 282
Ansaugleistung Débit d'aspiration	l/min 250	255
Vol. Strom bei 6 bar Débit volumique à 6 bar	l/min 140	160
Behälter Réservoir	l 25	40
Höchstdruck Pression max.	bar 10	10
Motor (Leistung) Moteur (puissance)	kw 1.5	1.8
Preis / Prix	CHF 525.-	1'040.-
AKTION / ACTION	CHF 435.-	863.-

ab / dès **435.-** CHF

Compresseur TURBO

Compresseur à piston mobile, à un étage, graissé, avec protection du moteur, interrupteur à pression automatique avec soupape de décharge, manomètre, clapet anti-retour, filtre d'aspiration à silencieux, soupape de sécurité, soupape de décharge des condensats, régulateur de filtre, câble secteur 3 m.



K 265 / 25T



K 282

Kompressor TOOL-AIR

Fahrbar, mit Metall-Kupplungen (System ARO 210/CEJN 300), CE-konform. Details Ausführungen: siehe www.brw.ch

Bestell-Nr. N° de cde.	579020.0120	579020.0250	579020.0300	579020.0400
Typ Type	494	498	C-50-300B	C-200-540B
Ansaugleistung Débit d'aspiration	l/min 230	290	300	540
Vol. Strom bei 6 bar Débit volumique à 6 bar	l/min 110	165	174	410
Behälter Réservoir	l 24	50	50	200
Höchstdruck Pression max.	bar 9	10	10	11
Motor (Leistung) Moteur (puissance)	kw 1.1	2.2	2.25	3
Preis / Prix	CHF 282.-	760.-	950.-	1'700.-
AKTION / ACTION	CHF 245.-	661.-	826.-	1'479.-

ab / dès **245.-** CHF

Compresseur TOOL-AIR

Mobile, avec accouplements métalliques (système ARO 210/CEJN 300), conforme CE. Détails des versions: voir www.brw.ch



494



498



C-50



C-200

Ölfreier Kompressor TOOL-AIR

Fahrbar, problemlos transportierbar dank ölfreiem Aggregat, mit Metall-Kupplungen (System ARO 210/CEJN 300), CE-konform. Details Ausführungen: siehe www.brw.ch

Bestell-Nr. N° de cde.	579040.0100	579040.0150	579040.0200
Typ Type	CL-10-235A	CL-20-460A	CL-50-320
Ansaugleistung Débit d'aspiration	l/min 235	460	320
Vol. Strom bei 6 bar Débit volumique à 6 bar	l/min 130	310	190
Behälter Réservoir	l 10	20	50
Höchstdruck Pression max.	bar 8	11	10
Motor (Leistung) Moteur (puissance)	kw 1.5	1.8	1.5
Preis / Prix	CHF 475.-	1'420.-	1'320.-
AKTION / ACTION	CHF 413.-	1'235.-	1'148.-

ab / dès **413.-** CHF

Compresseur sans huile TOOL-AIR

Mobile, facilement transportable grâce au module sans huile, avec accouplements métalliques (système ARO 210/CEJN 300), conforme CE. Détails des versions: voir www.brw.ch



CL-10



CL20-460



CL-50

Wartungseinheit CEJN

Filter/Druckregler/Manometer und Öler, vormontiert. Filterfeinheit 25 µm, hervorragende Filtration von Wasser und Verschmutzung, hohe Durchflusskapazität, exzellente Hysterese < 0.2 bar, Kondensatablass halbautomatisch. Öler unter Druck wieder auffüllbar, einfache Einstellung ohne Werkzeug, Ölregulierung absperribar. Kompakte Modularkonstruktion, Gehäuse aus lackiertem Zinkdruckguss, Behälter aus Polycarbonat, UV-beständig, leicht ablesbare Niveausichtgläser, Behälter-Schutzkorb aus Polycarbonat, mit Bajonettverschluss und Behälterverriegelung.

Bestell-Nr. N° de cde.	870000.0100	870000.0200	870000.0300
Typ Type	19 503 1602	19 503 5604	19 503 5605
Innengewinde Filetage intérieur	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Durchflussmenge Débit	l/min 1940	5000	5100
Preis / Prix	CHF 170.30	237.90	237.90
AKTION / ACTION	CHF 142.-	207.-	207.-

Unité de maintenance CEJN

Filtre/régulateur de pression/manomètre et huileur, prémontés. Finesse du filtre 25 µm, excellente filtration de l'eau et des impuretés, grand débit, excellente hystérésis <0.2 bar, purgeur de condensats semi-automatique. Huileur sous pression rechargeable, réglage facile sans outil, régulation d'huile verrouillable. Construction modulaire compacte, boîtier en zinc moulé sous pression laqué, récipient en polycarbonate, résistant aux UV, voyants de niveau facilement lisibles, panier protecteur de récipient en polycarbonate, avec fermeture à baïonnette et verrouillage du récipient.



ab / dès **142.-** CHF

Wartungseinheit PNEUMAX

Kombiinheit, bestehend aus Wasserabscheider mit Filter 20 Mikron, Regler mit Manometer und Nebelöler; max. Eingangsdruck 13 bar, Ausgangsdruck zwischen 0.2 und 8 bar einstellbar, mit Behälterschutz (Sicherheit).

Bestell-Nr. N° de cde.	579720.0100	579720.0200	579720.0300
Innengewinde Filetage intérieur	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Durchlass bei: Eintritt 7 bar / Austritt 5 bar Débit d'air à pression : entrée 7 bar/sortie 5 bar	l/min 10...600	50...1500	100...2400
Preis / Prix	CHF 99.-	133.-	166.-
AKTION / ACTION	CHF 89.-	119.-	149.-

Unité de maintenance PNEUMAX

unité combinée, composée de séparateur d'eau avec filtre 20 microns, régulateur avec manomètre et lubrificateur brouillard ; pression d'alimentation max. de 13 bar, pression de sortie réglable entre 0.2 et 8 bar, protection des récipients par panier (sécurité).



ab / dès **89.-** CHF

Wartungseinheit FESTO FRC

Filter-Druckregler-Öler-Kombination, mit Manometer
Betätigungssicherung: Drehknopf mit Arretierung
Druckregelbereich: 0.5...7 bar, Eingangsdruck: 1.5...10 bar
Umgebungstemperatur: -5...50°C, Betriebsmedium: Druckluft, Filterfeinheit: 40 µm
Kondensatablass: manuell drehend: Typ ...MINI
Halbautomatisch: Typ ...MINI-H

Bestell-Nr. N° de cde.	869410.0200	869410.0400
Typ Type	FRC-1/4-DB-7-MINI	FRC-1/4-DB-7-MINI-H
Pneum. Anschluss raccord pneumatique	G 1/4"	G 1/4"
Normalnenndurchfluss débit nominal normal	l/min ≥650	≥650
Preis / Prix	CHF 98.-	114.-
AKTION / ACTION	CHF 91.50	106.60

Unité de conditionnement FESTO FRC

combinaison de filtre-manodétendeur-lubrificateur, avec manomètre
sécurité d'actionnement : bouton à verrouillage
plage de réglage de pression : 0.5...7 bar, pression d'entrée : 1.5...10 bar
température ambiante : -5...50°C, fluide de service : air comprimé, finesse d'un filtre : 40 µm
pougeur de condensat: manuel tournant : type ...MINI
semi-automatique : type ...MINI-H



ab / dès **91.50** CHF

Druckregelventil FESTO LR

Baureihe DB, mit Manometer

Direktgesteuerter Regler, Betätigungssicherung: Drehknopf mit Arretierung,
Druckregelbereich: 0.5...7 bar, Eingangsdruck: 1.5...10 bar, Umgebungstempera-
tur: -5...50°C, Betriebsmedium: Druckluft, Filterfeinheit: 40 µm

Bestell-Nr. N° de cde.	869405.0200
Typ Type	LR-1/4-DB-7-MINI
Pneum. Anschluss raccord pneumatique	G 1/4"
Normalnenndurchfluss débit nominal normal	l/min ≥1300

Manodétendeur FESTO LR

Série DB, avec manomètre

Manodétendeur à commande directe, sécurité d'actionnement: bouton à verrouillage,plage de réglage de pression: 0.5...7 bar, pression d'entrée: 1.5...10 bar, température ambiante: -5...50°C, fluide de service: air comprimé, finesse d'un filtre: 40 µm.

37.- CHF
statt / au lieu de CHF 39.50



Sicherheits-Schnellkupplung CEJN

Cejn eSafe Serie 300 **mit Innengewinde**, ARO 210 Standard. Einhandbedienbare, robuste und geräuscharme Vollmetallkupplung, Entkupplung erfolgt in zwei Stufen und verhindert dadurch ein schlagartiges Wegfliegen des Schlauches. ISO-Standard 4414 / EN 983, SUVA geprüft, 7033.d.

Bestell-Nr. N° de cde.	579250.0150	579250.0250
Innengewinde Filetage intérieur	G 1/4"	G 3/8"
Nenn Durchmesser Diamètre nominal	5.5	5.5
Durchflussmenge Débit	l/min 1050	1050

Sicherheits-Schnellkupplung CEJN

Cejn eSafe Serie 300 **mit Aussengewinde**, ARO 210 Standard. Aussengewinde mit Dichtmittel versehen. Einhandbedienbare, robuste und geräuscharme Vollmetallkupplung, Entkupplung erfolgt in zwei Stufen und verhindert dadurch ein schlagartiges Wegfliegen des Schlauches. ISO-Standard 4414 / EN 983, SUVA geprüft, 7033.d.

Bestell-Nr. N° de cde.	579270.0150	579270.0250	579270.0350
Aussengewinde Filetage extérieur	R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"
Nenn Durchmesser Diamètre nominal	5.5	5.5	5.5
Durchflussmenge Débit	l/min 1050	1050	1050

Sicherheits-Schnellkupplung CEJN

Cejn eSafe Serie 300, **mit Schlauchanschluss**, ARO 210 Standard. Einhandbedienbare, robuste und geräuscharme Vollmetallkupplung, Entkupplung erfolgt in zwei Stufen und verhindert dadurch ein schlagartiges Wegfliegen des Schlauches. ISO-Standard 4414 / EN 983, SUVA geprüft, 7033.d.

Bestell-Nr. N° de cde.	579280.0150	579280.0250
für Schlauchweite pour tuyau diamètre	mm 8	10
Nenn Durchmesser Diamètre nominal	5.5	5.5
Durchflussmenge Débit	l/min 1050	1050

Neu
Nouveau

Sicherheits-Schnellkupplung CEJN

Cejn eSafe **Serie 291 mit Schlauchanschluss**. Einhandbedienbare, robuste und geräuscharme Vollmetallkupplung, Entkupplung erfolgt in zwei Stufen und verhindert dadurch ein schlagartiges Wegfliegen des Schlauches. ISO-Standard 6150C. SUVA geprüft, E.7144.d.

Bestell-Nr. N° de cde.	870052.0100	870052.0200	870052.0300
für Schlauchweite pour tuyau diamètre	6	8	10
Nenn Durchmesser Diamètre nominal	5.5	5.5	5.5
Durchflussmenge Débit	l/min 1093	1093	1093

Accouplement rapide de sécurité CEJN

Cejn eSafe série 300 **avec filetage intérieur**, ARO 210 standard. Accouplement tout en métal silencieux, robuste et utilisable avec une seule main, la séparation de l'accouplement en deux phases permet d'empêcher le tuyau d'être éjecté brusquement. Norme ISO 4414 / EN 983, homologué SUVA, 7033.d.

22.60 CHF

statt / au lieu de CHF 26.60



Accouplement rapide de sécurité CEJN

Cejn eSafe série 300 **avec filetage extérieur**, ARO 210 standard. Filetage extérieur doté d'un joint. Accouplement tout en métal silencieux, robuste et utilisable avec une seule main, la séparation de l'accouplement en deux phases permet d'empêcher le tuyau d'être éjecté brusquement. Norme ISO 4414 / EN 983, homologué SUVA, 7033.d.

22.60 CHF

statt / au lieu de CHF 26.60



Accouplement rapide de sécurité CEJN

Cejn eSafe Serie 300, **avec raccord de tuyau**, ARO 210 standard. Accouplement tout en métal silencieux, robuste et utilisable avec une seule main, la séparation de l'accouplement en deux phases permet d'empêcher le tuyau d'être éjecté brusquement. Norme ISO 4414 / EN 983, homologué SUVA, E6639.d.

22.60 CHF

statt / au lieu de CHF 26.60



Accouplement rapide de sécurité CEJN

CEJN eSafe **série 291 avec raccord de tuyau**. Accouplement tout en métal silencieux, robuste et utilisable avec une seule main, la séparation de l'accouplement en deux phases permet d'empêcher le tuyau d'être éjecté brusquement. Norme ISO 6150C. Testé SUVA, E.7144.d.

25.10 CHF

statt / au lieu de CHF 29.50



Sicherheits-Schnellkupplung AX

AX-100 mit Innengewinde, ARO 210 Standard. Robust, geräuscharm, aus Aluminium mit schlagfester Kunststoffhülse. Entkupplung erfolgt in zwei Stufen und verhindert dadurch ein schlagartiges Wegfliegen des Schlauches. SUVA PRO geprüft.

Bestell-Nr. N° de cde.	579260.0100		
Innengewinde Filetage intérieur	G 1/4"		
Durchflussmenge Débit	l/min	950	

18.90 CHF

statt / au lieu de CHF 21.-



Normal-Schnellkupplung AX

AX-80 mit Innengewinde ARO 210 Standard. Robuste, schwere Normal-Kupplung aus Stahl mit grossem Durchlass. Bitte beachten: bei Wandmontage nach unten richten.

Bestell-Nr. N° de cde.	579262.0100		
Innengewinde Filetage intérieur	G 1/4"		
Durchflussmenge Débit	l/min	1100	

12.70 CHF

statt / au lieu de CHF 14.90



Sicherheits-Schwenkkupplung OETIKER

Mit Aussengewinde, ARO 210 Standard. Einfaches, gefahrloses, zuverlässiges Kuppeln unter Betriebsdruck, voller Durchlass, strömungsgünstig, aus hochwertigem Stahl, gehärtet, korrosions- und verschleissfest. Arbeitsdruck bis 25 bar, ein- und auskuppeln bis 15 bar. Auch für Vakuum bis ca. 100 mbar geeignet. ISO-Standard 4414 / EN 983.

Bestell-Nr. N° de cde.	579330.0100	579330.0200
Aussengewinde Filetage extérieur	G 1/4"	G 3/8"
Nenn Durchmesser Diamètre nominal	6	6
Durchflussmenge Débit	l/min 830	830

26.40 CHF

statt / au lieu de CHF 30.-



Kupplungsdose FESTO KD4, Aussengewinde zöllig

Messing vernickelt, Lösehülse: Kunststoff, Schnellverschluss-Kupplung, einseitig absperrend, für Druckluft, Nennweite: 7.2 mm, Normalnenndurchfluss: 1274 l/min, Betriebsdruck: -0.95 - 10 bar

Bestell-Nr. N° de cde.	869750.0100	869750.0200
Typ Type	KD4-3/8-A	KD4-1/2-A
Gewinde filetage	G 3/8"	G 1/2"
Preis / Prix	CHF 15.40	15.70
AKTION / ACTION	CHF 14.40	14.70

ab / dès **14.70** CHF



Schlauchnippel CEJN

passend zu Schnellkupplungen Serie CEJN 300 / 310 und ARO 210; aus Stahl, gehärtet, verzinkt.

Bestell-Nr. N° de cde.	579400.0100	579400.0200	579400.0300	579400.0400
für Schlauchweite por tuyau diamètre	mm 6	8	10	13
Preis / Prix	CHF 3.80	3.70	3.70	3.20
AKTION / ACTION	CHF 3.25	3.15	3.15	2.70

ab / dès **3.15** CHF



Gewindenippel CEJN

aus Stahl, gehärtet, verzinkt, Aussengewinde mit Dichtmittel versehen; passend zu Schnellkupplungen Serie CEJN 300 / 310 und ARO 210.

Bestell-Nr. N° de cde.	579410.0100	579410.0200	579410.0300	579410.0400
Aussengewinde Filetage extérieur	R 1/8"	R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"
Preis / Prix	CHF 4.40	3.10	4.70	9.20
AKTION / ACTION	CHF 3.75	2.65	4.-	7.80

ab / dès **2.65** CHF



Accouplement rapide de sécurité AX

AX-100 avec filetage intérieur, ARO 210 standard. Robuste, silencieux, en aluminium avec douille en plastique antichoc. La séparation de l'accouplement en deux phases permet d'empêcher le tuyau d'être éjecté brusquement. Homologué SUVA PRO.

Accouplement rapide normale AX

AX-80 avec filetage intérieur, ARO 210 standard. Accouplement normal en acier, robuste et lourd, à grand passage. Prière de noter : orienter vers le bas en cas de montage mural.

Accouplement pivotant de sécurité OETIKER

Avec filetage extérieur, ARO 210 standard. Accouplement simple, sans danger et fiable sous pression de service, passage total, favorise l'écoulement, en acier de grande qualité, trempé, résistant à la corrosion et à l'usure. Pression de travail jusqu'à 25 bar, accouplement et séparation jusqu'à 15 bar. Convient aussi pour le vide jusqu'à env. 100 mbar. Norme ISO 4414 / EN 983.

Coupleur rapide FESTO KD4, filetage pouce

laiton nickélé, douille de desserage: polypropylène, accouplement rapide verrouillage d'un côté, pour air comprimé, diamètre nominal: 7.2 mm, débit nominal normal: 1274 l/min, pression de service: -0.95 - 10 bar

Raccord pour tuyau CEJN

Convient pour les accouplements rapides de la série CEJN 300 / 310 et ARO 210 ; en acier, trempé, galvanisé.

Raccord fileté CEJN

En acier, trempé, galvanisé, filetage extérieur doté d'un joint ; convient pour les accouplements rapides de la série CEJN 300 / 310 et ARO 210.

Polyurethan-Druckluft-Spiralschlauch CEJN

besonders abriebfest, gute UV-Beständigkeit, flexibel und leicht, öl- und lösungsmittelbeständig, mit Sicherheitskupplung CEJN Serie 300 und Nippel. max. Arbeitsdruck 12 bar, Temperatur -30° bis +60°C; SUVA geprüft.

Bestell-Nr. N° de cde.		579200.0100	579200.0200	579200.0300	579200.0400
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	6.5	6.5	8	8
Schlauch-Aussen-Ø Ø extérieur de tuyau	mm	10	10	12	12
Länge Longueur	m	4	6	6	8
Preis / Prix	CHF	64.30	76.-	91.20	107.30
AKTION / ACTION	CHF	54.60	64.60	77.50	91.20

Tuyau spiralé en polyuréthane CEJN

Particulièrement résistant à l'usure, bonne résistance aux UV, flexible et léger, résistant à l'huile et aux solvants, avec accouplement de sécurité CEJN série 300 et raccord. Pression de travail max. 12 bar, température de -30 °C à +60 °C ; homologué SUVA.



ab / dès **54.60** CHF

Druckluft-Spiralschlauch

hohe Qualität, aus bruchfestem, sehr flexiblem und widerstandsfähigem Polyamid, mit 360° drehbaren Nippeln und Stützfedern; für harten Einsatz und hohe Belastung.

Bestell-Nr. N° de cde.	579140.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	6.3	6.3	6.3	8	8	9.5	9.5
Nutzlänge Longueur utile	m	4	8	10	3.5	7.5	6.5	8
Aussengewinde Filetage extérieur		R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 3/8"
Preis / Prix	CHF	35.20	64.-	64.-	70.50	97.50	97.-	97.-
AKTION / ACTION	CHF	31.-	56.40	56.40	62.-	85.80	85.40	85.40

Tuyau spiralé à air comprimé

Grande qualité, en polyamide solide, très flexible et résistant à la rupture, avec raccords pivotant à 360° et ressorts d'appui ; pour une utilisation dure et une charge élevée..



ab / dès **31.-** CHF


Rolle Polyurethanschlauch CEJN Stream-Line

gewebeverstärkt, gerade, besonders abriebfest, gute UV-Beständigkeit, flexibel und leicht, öl- und lösungsmittelbeständig, ohne Anschlussnippel; max. Arbeitsdruck 16 bar, Temperaturbereich -30° bis +60°C. Verkauf nur in Rollen zu 50 m.

Bestell-Nr. N° de cde.	579170.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	6.5	8	9.5	11	13
Schlauch-Aussen-Ø Ø extérieur de tuyau	mm	10	12	13.5	16	18
Länge Longueur	m	50	50	50	50	50
Preis / Prix	CHF	208.10	287.-	416.10	626.20	724.30
AKTION / ACTION	CHF	176.-	243.-	353.-	532.-	615.-

Rouleau de tuyau à air comprimé en polyuréthane CEJN Stream-Line

renforcé, droit, particulièrement résistant à l'usure, bonne résistance aux UV, flexible et léger, résistant à l'huile et aux solvants, sans embout pour accouplement ; pression de service max. 16 bars, plage de température de -30° à +60 °C. Vendu seulement par rouleau de 50 m.



ab / dès **176.-** CHF

Kunststoffschlauch FESTO PUN, aussenkalibriert, Farbe schwarz

Polyurethan, für Druckluft, temperaturabhängiger Betriebsdruck: -0.95 - 10 bar, Verkauf nur in Rollen à 50 m.

Bestell-Nr. N° de cde.	869608.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600
Typ Type		PUN-3x0,5 -SW	PUN-4x0,75 -SW	PUN-6x1 -SW	PUN-8x1,25 -SW	PUN-10x1,5 -SW	PUN-12x2 -SW
Schlauch-Aussen-Ø Ø extérieur de tuyau	mm	3	4	6	8	10	12
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	m	2.1	2.6	4	5.7	7	8
Preis pro Rolle/ Prix par rôle	CHF	43.-	48.50	70.50	101.-	153.-	212.-
AKTION PRO ROLLE/ ACTION PAR RÔLE	CHF	40.-	45.-	66.-	94.-	143.-	198.-

Tuyau en plastique FESTO PUN, à calibrage extérieur, noir

Polyuréthane, pour air comprimé, pression de service en fonction de la température : -0.95 à 10 bars. Vendu seulement par rouleau de 50 m.



ab / dès **40.-** CHF




Rohr- und Schlauchschneider FESTO

Typ ZRS, für Schläuche bis Ø 20 mm

Pince à couper des tubes et tuyaux FESTO

Type ZRS, pour tuyaux à Ø 20 mm

Bestell-Nr. N° de cde.	449795.0100	62.- CHF statt / au lieu de CHF 66.50
---------------------------	-------------	---

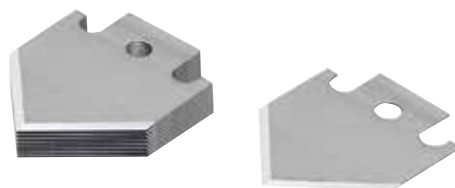

Ersatzmesser FESTO

Packung à 10 Stück

Lame de rechange FESTO

paquet de 10 pièces

Bestell-Nr. N° de cde.	449796.0100	37.70 CHF statt / au lieu de CHF 40.50
---------------------------	-------------	--



Rohr- und Schlauchschneider LEGRIS

Für Schläuche Ø 3...12 mm

Coupe-tubes et tyaux LEGRIS

Pour tuyaux Ø 3...12 mm

Bestell-Nr. N° de cde.	449790.0100	25.- CHF statt / au lieu de CHF 28.20
---------------------------	-------------	---



Ersatzmesser LEGRIS

Lame de rechange LEGRIS

Bestell-Nr. N° de cde.	449791.0100	6.50 CHF statt / au lieu de CHF 7.30
---------------------------	-------------	--



Rohr- und Schlauchschneider KNIPEX

für Schläuche bis Ø 25 mm, Länge 185 mm

Pince à couper des tubes et tuyaux KNIPEX

pour tuyaux à Ø 25 mm, longueur 185 mm

Bestell-Nr. N° de cde.	449797.0100	45.- CHF statt / au lieu de CHF 49.50
---------------------------	-------------	---



Rohr- und Schlauchschneider LÖWE

für Schläuche bis Ø 28 mm, Länge 230 mm

Pince à couper des tubes et tuyaux LÖWE

pour tuyaux à Ø 28 mm, longueur 230 mm

Bestell-Nr. N° de cde.	449792.0100	49.- CHF statt / au lieu de CHF 56.
---------------------------	-------------	---

Steckverbindung FESTO QS

Bauform: Gerade Form, Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

869681 Union FESTO QS

modèle: droit, conception: principe push-pull

Bestell-Nr. N° de cde.		.0100	.0200	.0700	.0300	.0400	.1000	.1100
Typ Type		QS-4	QS-6	QS-6-4	QS-8	QS-10	QS-10-6	QS-10-8
Schlauch-Aussen-Ø Zuleitung p. Ø extérieur de tuyau alimentation	mm	4	6	6	8	10	10	10
Schlauch-Aussen-Ø Abgang p. Ø extérieur de tuyau sortie	mm	4	6	4	8	10	6	8
Preis / Prix	CHF	3.80	4.00	4.00	4.30	5.70	7.50	5.70
AKTION / ACTION	CHF	3.55	3.75	3.75	4.-	5.30	7.-	5.30

Weitere Dimensionen: siehe www.brw.ch / Autres dimensions: voir www.brw.chab / dès **3.55** CHF**Steckverschraubung FESTO QS**

Bauform: Gerade Form, Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

Raccord enfichable FESTO QS

modèle: droit, conception: principe push-pull

Bestell-Nr. N° de cde.		.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700
Typ Type	m	QS-1/8-4	QS-1/8-6	QS-1/8-8	QS-1/4-6	QS-1/4-8	QS-3/8-8	QS-3/8-10
f. Schlauch-Aussen-Ø p. Ø extérieur de tuyau	mm	4	6	8	6	8	8	10
Gewinde filetage	mm	R 1/8"	R 1/8"	R 1/8"	R 1/4"	R 1/4"	R 3/8"	R 3/8"
Nennweite dia. nominale (mm)	mm	3	5	6	5	7	7	9
Preis / Prix	CHF	2.20	2.30	2.70	2.70	2.80	3.10	3.80
AKTION / ACTION	CHF	2.05	2.15	2.50	2.50	2.60	2.90	3.55

ab / dès **2.05** CHF**Steckverschraubung FESTO QSL**

Bauform: Gerade Form, Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

Raccord enfichable FESTO QSL

modèle: droit, conception: principe push-pull

Bestell-Nr. N° de cde.		.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700
Typ Type	mm	QSL-1/8-4	QSL-1/8-6	QSL-1/8-8	QSL-1/4-6	QSL-1/4-8	QSL-3/8-8	QSL-3/8-10
f. Schlauch-Aussen-Ø p. Ø extérieur de tuyau	mm	4	6	8	6	8	8	10
Gewinde Filetage	mm	R 1/8"	R 1/8"	R 1/8"	R 1/4"	R 1/4"	R 3/8"	R 3/8"
Preis / Prix	CHF	3.40	3.50	4.10	3.90	4.30	5.10	6.30
AKTION / ACTION	CHF	3.15	3.25	3.85	3.65	4.-	4.75	5.90

ab / dès **3.15** CHF**Steckverbindung FESTO QST**

Bauform: Gerade Form, Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

Union en T FESTO QST

modèle: droit, conception: principe push-pull

Bestell-Nr. N° de cde.		.0100	.0200	.0700	.0300	.0800	.0900	.0400
Typ Type		QST-4	QST-6	QST-6-4	QST-8	QST-8-4	QST-8-6	QST-10
Schlauch-Aussen-Ø Zuleitung p. Ø extérieur de tuyau alimentation	mm	4	6	6	8	8	8	10
Schlauch-Aussen-Ø Abgang p. Ø extérieur de tuyau sortie	mm	4	6	4	8	4	6	10
Preis / Prix	CHF	5.10	5.40	5.10	6.40	7.60	5.80	9.20
AKTION / ACTION	CHF	4.75	5.05	4.75	6.-	7.10	5.40	8.60

Weitere Dimensionen: siehe www.brw.ch / Autres dimensions: voir www.brw.chab / dès **4.75** CHF**Y-Steckverbindung FESTO QSY**

Bauform: Gerade Form, Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

Union en Y FESTO QSY

modèle: droit, conception: principe push-pull

Bestell-Nr. N° de cde.		.0100	.0200	.0420	.0300	.0430	.0440	.0400
Typ Type		QSY-4	QSY-6	QSY-6-4	QSY-8	QSY-8-4	QSY-8-6	QSY-10
Schlauch-Aussen-Ø Zuleitung p. Ø extérieur de tuyau alimentation	mm	4	6	6	8	8	8	10
Schlauch-Aussen-Ø Abgang p. Ø extérieur de tuyau sortie	mm	4	6	4	8	4	6	10
Preis / Prix	CHF	5.20	6.50	6.20	7.70	7.80	7.30	8.80
AKTION / ACTION	CHF	4.85	6.05	5.80	7.20	7.30	6.80	8.20

Weitere Dimensionen: siehe www.brw.ch / Autres dimensions: voir www.brw.chab / dès **4.85** CHF

Mehr Leistung und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz! Plus de puissance et plus de sécurité sur le lieu de travail!

Neu
Nouveau

Sicherheits-Schlauchaufroller CEJN

für **Druckluft**, für höhere Leistung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Kontrollierte Schlauchführung und optimierte Aufrollgeschwindigkeit. Für Wand- und Deckenmontage, mit schwenkbarem Montagehalter, Gehäuse aus strapazierfähigem Kunststoff, abgewinkelter Zuleitungsanschluss. Cejn Quick-Lock-System für schnelle und einfache Montage und Demontage des Aufrollers. Polyurethan-Schlauch mit wiederverwendbarem Stream-Line Anschluss und Softstopball.

Bestell-Nr. N° de cde.	870030.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800
Schlauchlänge Longueur du tuyau	m	5	7	8	10	10	14	14	17
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	11	8	13	11	8	9.5	9.5	8
Betriebsdruck max. Pression de travail max.	bar	12	16	10	12	16	16	12	16
Preis / Prix	CHF	316.-	298.-	435.70	435.70	316.-	398.30	418.90	398.30
AKTION / ACTION	CHF	268.-	253.-	370.-	370.-	268.-	338.-	356.-	338.-

ab /
dès **268.-** CHF



Neu
Nouveau

Sicherheits-Schlauchaufroller CEJN

für **Wasser**, für höhere Leistung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Kontrollierte Schlauchführung und optimierte Aufrollgeschwindigkeit. Für Wand- und Deckenmontage, mit schwenkbarem Montagehalter, Gehäuse aus strapazierfähigem Kunststoff, abgewinkelter Zuleitungsanschluss. Cejn Quick-Lock-System für schnelle und einfache Montage und Demontage des Aufrollers. Polyurethan-Schlauch mit wiederverwendbarem Stream-Line Anschluss und Softstopball.

Bestell-Nr. N° de cde.	870035.xxxx	.0100	.0200
Schlauchlänge Longueur du tuyau	m	10	14
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	11	9.5
Betriebsdruck max. Pression de travail max.	bar	9	9
Preis / Prix	CHF	435.70	398.30
AKTION / ACTION	CHF	370.-	338.-

ab /
dès **338.-** CHF



Automatischer Schlauchaufroller

mit automatischem Rückzug, Gehäuse aus Metall, mit schwenkbarem Wand-/Deckenhalter, beständiger Polyurethanschlauch, geeignet für Druckluft und säurefreies Wasser. Inkl. montierter Druckluft-Schnellkupplung und Stecknippel System Cejn 300 / ARO 210.

Bestell-Nr. N° de cde.	579230.xxxx	.0100	.0200	.0300
Schlauchlänge Longueur du tuyau	m	10	15	20
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	8 x 12	8 x 12	8 x 12
Betriebsdruck max. Pression de travail max.	bar	10	10	10
Preis / Prix	CHF	141.-	188.-	236.-
AKTION / ACTION	CHF	134.-	178.50	224.-

ab /
dès **134.-** CHF



Neu
Nouveau

Sicherheits-Schlauchaufroller offen CEJN

für **Druckluft und Wasser**, für verschleissintensive und anspruchsvolle Bedingungen. Robuste Ausführung, pulverbeschichtet. Doppelachs-Stützpunkt zur Mittelwelle, verstärkt und stabilisiert. Auch für Schläuche bis 30m / 19 x 29 mm. Hoher Durchfluss, einfaches Schlauchwechseln, kontrollierte Aufrollgeschwindigkeit für mehr Sicherheit. Schlauch EPDM.

Bestell-Nr. N° de cde.	870045.xxxx	.0100	.0200	.0300
Schlauchlänge Longueur du tuyau	m	15	23	30
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur de tuyau	mm	19	12	12
Betriebsdruck max. Pression de travail max.	bar	20	20	20
Preis / Prix	CHF	1'449.90	1'491.-	1'659.-
AKTION / ACTION	CHF	1'188.-	1'222.-	1'360.-

ab /
dès **1'222.-** CHF



Enrouleur de sécurité pour tuyau CEJN

pour **air comprimé**, pour de meilleures performances et une plus grande sécurité sur le lieu de travail. Guidage contrôlé du tuyau et vitesse d'enroulement optimisée. Pour montage au mur et au plafond, avec support de montage orientable, boîtier en plastique solide, raccord d'alimentation coudé. Système Quick-Lock CEJN pour le montage et le démontage rapides et faciles du dévidoir. Tuyau en polyuréthane avec raccord Stream-Line réutilisable, protection anticourbure et boule d'arrêt.

Enrouleur de sécurité pour tuyau CEJN

pour **eau**, pur de meilleures performances et une plus grande sécurité sur le lieu de travail. Guidage contrôlé du tuyau et vitesse d'enroulement optimisée. Pour montage au mur et au plafond, avec support de montage orientable, boîtier en plastique solide, raccord d'alimentation coudé. Système Quick-Lock CEJN pour le montage et le démontage rapides et faciles du dévidoir. Tuyau en polyuréthane avec raccord Stream-Line réutilisable, protection anticourbure et boule d'arrêt.

Enrouleur automatique pour tuyau

avec retour automatique, boîtier en métal, avec support mural/au plafond orientable, tuyau en polyuréthane résistant, convient pour l'air comprimé et l'eau sans acides. Avec accouplement rapide à air comprimé monté et raccord rapide système Cejn 300 / ARO 210.

Enrouleur de sécurité pour tuyau CEJN

pour **air comprimé et eau**, pour des conditions exigeantes et promptes à une usure intense. Tambour en acier solide, revêtu par pulvérisation. Axe unique avec système de support double pour une stabilité maximale. Également pour des tuyaux jusqu'à 30 m/19 x 29 mm. Débit élevé, remplacement facile du tuyau, vitesse de déroulement lente. Tuyau EPDM.

Sicherheits-Blaspistole CEJN

Cejn Star-Tip, geräuschreduziert, mit abnehmbarem Rohr. Sehr robust und leicht; ergonomische Form, aus kälteisolierendem Kunststoff; leistungsstark, stufenlos regulierbare Blaskraft. **Suva geprüft, E 6412.**

Soufflette de sécurité CEJN

Cejn Star-Tip, bruit réduit, avec tuyau amovible. Très robuste et silencieux; forme ergonomique, en plastique à isolation thermique pour basses températures; souffle très puissant réglable progressivement. **Testé Suva, E 6412.**

Bestell-Nr. N° de cde.	579800.0100
---------------------------	-------------

19.- CHF
statt / au lieu de CHF 23.80



Set Ausblaspistole mit Spiralschlauch CEJN

Cejn Star-Tip, besonders abriebfester Polyurethan-Spiralschlauch, flexibel und leicht, mit Sicherheits-Ausblaspistole Cejn 11 208 3200 und Stecknippel Cejn Serie 300. **Suva geprüft, E 6412.**

Set soufflette avec tuyau spiralé CEJN

Cejn Star-Tip, tuyau spiralé particulièrement résistant au frottement, flexible et léger, avec soufflette de sécurité Cejn 11 208 3200 et raccord rapide Cejn série 300. **Testé Suva, E 6412.**

Bestell-Nr. N° de cde.	579805.0100
---------------------------	-------------

64.- CHF
statt / au lieu de CHF 79.10



Sicherheits-Blaspistole

aus Leichtmetall, leise, kraftvoll und handlich, mit austauschbarer Kraft- und Flüsterdüse, eingebauter Regler für max. Austrittsdruck 3.5 bar. **Suva geprüft, E 4709.**

Soufflette de sécurité

En métal léger, silencieuse, puissante et maniable, avec buse pour fort débit et buse silencieuse interchangeable, régulateur intégré pour une pression de sortie max. de 3,5 bar. **Testé Suva, E 4709.**

Bestell-Nr. N° de cde.	579850.0100
---------------------------	-------------

67.- CHF
statt / au lieu de CHF 71.50



Druckluft- und Flüssigkeitspistole CEJN

Sehr hohe Blaskraft, einfache Durchflussregulierung, fein dosierbarer Strahl. MultiFLOW reinigt mit ihrer hohen Blaskraft Oberflächen sehr effektiv mit Luft bzw. Wasser. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen und die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem starken Strahl. MultiFLOW erfüllt die OSHA-Sicherheitsstandards bei Gegendruck und reicht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus. Für Druckluft und nicht-explosive wasserbasierende Medien. Erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen der Suva.

Soufflette pour liquides et air comprimé CEJN

Souffle très puissant, régulation facile du débit, jet pouvant être dosé précisément. Avec son souffle très puissant, MultiFLOW nettoie très efficacement les surfaces avec de l'air ou de l'eau. Le débit peut être réglé avec précision selon les besoins et la buse permet de régler le jet, d'un jet fin à un jet puissant. MultiFLOW répond aux normes de sécurité OSHA avec contre-pression et dépasse même les exigences applicables. Pour air comprimé et liquides à base d'eau non explosifs. Ne répond pas aux exigences de sécurité de la Suva.

Bestell-Nr. N° de cde.	579920.0100
---------------------------	-------------

51.- CHF
statt / au lieu de CHF 58.90



Neu
Nouveau

Sicherheits-Blaspistole CEJN Multi-FLOW

Cejn 11 210 9952S mit Blasrohr 90 mm und Suva-zertifizierter Schalldämpferdüse, fest verbunden und nicht abnehmbar. **Extrem hohe Blaskraft mit bis zu 558 l/min** für sehr effektive Reinigung von Oberflächen mit Druckluft. Einfache Durchflussregulierung. **Suva geprüft, E.7158.**

Soufflette de sécurité CEJN Multi-FLOW

CEJN 11 210 9952S avec tuyau de soufflage de 90 mm et buse de silencieux certifiée Suva, solidement fixée et non amovible. **Force de soufflage extrêmement élevée avec max. 558 l/min**, pour un nettoyage très efficace des surfaces au moyen d'air comprimé. Régulation facile du débit. **Testé Suva, E.7158.**

Bestell-Nr. N° de cde.	870050.0100
---------------------------	-------------

66.- CHF
statt / au lieu de CHF 76.-



Reifenfüller

einfacher Pneufüller mit Manometer, Griff Aluminium, Füllschlauch mit Moment-Stecknippel, nicht geeicht.

Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage simple avec manomètre, poignée en aluminium, tuyau de remplissage avec un momentané raccord rapide, non calibré.

Bestell-Nr. N° de cde.	579925.0100
---------------------------	-------------

52.- CHF
statt / au lieu de CHF 63.-



Reifenfüller HAZET

Handreifenfüller zum präzisen Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks. Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen. Schlauch mit Momentstecknippel. Griff mit integrierter Aufhängevorrichtung. Lieferung inklusive Kupplungstecker NW 7.2

Pistolet de gonflage HAZET

Gonfle-pneu manuel pour le remplissage précis des pneumatiques et le contrôle de l'air sous pression. Une gaine en caoutchouc spéciale protège le manomètre contre de légers chocs. Tuyau avec embout de gonflage. Poignée avec dispositif de suspension intégré. Livraison connecteur d'accouplement NW 7.2 inclus

Bestell-Nr. N° de cde.	579926.0100	579926.0200
Anzeigebereich Affichage	m 0...12	0...10
Ausführung Exécution	mm nicht geeicht non calibré	geeicht calibré
Preis / Prix	CHF 43.-	104.-
AKTION / ACTION	CHF 40.50	98.-

ab / dès **40.50** CHF



Sprühpistole

Düsenrohr gerade, Aluminiumbehälter 1 Liter mit Schnellverschluss. Sprühluftmenge und Materialmenge regulierbar, inkl. Stecknippel System Cejn 300 / ARO 210.

Pistolet de pulvérisation

Tube de buse droit, réservoir en aluminium 1 litre avec fermeture rapide. Débit d'air pulvérisé et quantité de produit réglables, avec raccord rapide système Cejn 300 / ARO 210.

Bestell-Nr. N° de cde.	579931.0100
---------------------------	-------------

41.- CHF
statt / au lieu de CHF 47.-



Sprühpistole CEJN

Sprühbehälterset mit Blaspistole Cejn Star-Tip und schnell aufsteckbarem Behälter, zum Sprühen von Motorenreiniger und anderen Lösungsmitteln. Die Sprühmittelmenge sowie die Flüssigkeits- / Luftmischung können einfach eingestellt werden. Die Sprühdüse ergibt einen vollen, dichten Nebel für eine optimale Reinigung. Die Blaspistole kann abgenommen und separat verwendet werden.

Pistolet de pétrole CEJN

Set de réservoir de pulvérisation avec soufflette Cejn Star-Tip et réservoir enfichable rapidement, pour pulvériser des nettoyants pour moteur et d'autres solvants. Le débit de produit pulvérisé et le mélange de liquide/d'air peuvent être réglés facilement. La buse de pulvérisation génère un nuage épais pour un nettoyage optimal. La soufflette peut être retirée et utilisée séparément.

Bestell-Nr. N° de cde.	579940.0100
---------------------------	-------------

57.- CHF
statt / au lieu de CHF 69.50



Farbspritzpistole WALTHER PILOT

PILOT TREND HD-F, traditionelle Standard-Pistole mit feiner Zerstäubung für prima Finish, Rund-Breitstrahl stufenlos regelbar. Pistolengriff Leichtmetall, Düsenkopf Messing vernickelt, Düse und Nadel Edelstahl 1.4305, Fliesbecher 450 ml, für Rechts- und Linkshänder. Mit der Düse Ø 1.8 mm lassen sich die meisten Materialien bestens verarbeiten.

Pistolet de peinture WALTHER PILOT

PILOT TREND HD-F, pistolet standard traditionnel avec pulvérisation fine pour finition prima, jet large rond réglable progressivement. Poignée du pistolet en métal léger, tête de buse en laiton nickelé, buse et aiguille en acier inoxydable 1.4305, godet d'écoulement 450 ml, pour gauchers et droitiers. La buse de Ø 1.8 mm permet de parfaitement la plupart des matériaux.

Bestell-Nr. N° de cde.	579970.0200
---------------------------	-------------

231.- CHF
statt / au lieu de CHF 244.-



2/2-Wege-Absperrventil FESTO HE, bistabil

Befestigungsart: Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrungen, beidseits integrierte QS-Steckanschlüsse für einfache und sichere Montage der Pneumatikschläuche, Betriebsdruck: -0.95 - 10 bar, Betriebsmedium: getrocknete Druckluft, gefiltert 40 µm

Bestell-Nr. N° de cde.		869225.0100	869225.0200	869225.0300	869225.0400
Typ Type		HE-2-QS-6	HE-2-QS-8	HE-2-QS-10	HE-2-QS-12
f. Schlauch-Aussen Ø pour Ø extérieur de tuyau	mm	6	8	10	12
Normalnenndurchfluss débit nominal normal	l/min	278	388	761	830
Nennweite dia. nominal	mm	5	5	7	7
Preis / Prix	CHF	18.80	20.40	22.-	23.60
AKTION / ACTION	CHF	17.50	19.-	20.50	22.-

Robinet d'arrêt 2/2 FESTO HE, Bistable

Type de fixation : montage dans des conduites, avec alésages traversants, raccords QS intégrés des deux côtés pour un montage simple et sûr des tuyaux pneumatiques, pression de service : -0,95 à 10 bars, fluide de service : air comprimé séché, filtré 40 µm



ab / dès **17.50** CHF

Neu
Nouveau

Handschiebeventil FESTO VBOH

zum Be- und Entlüften von Steuerungsanlagen. Ventilfunktion: 3/2 bistabil, Befestigungsart: Leitungseinbau, einschraubbar, Betriebsdruck: -0.95 - 12 bar, Betriebsmedium: getrocknete Druckluft, gefiltert 40 µm

Bestell-Nr. N° de cde.	869551.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600
Typ type	mm	VPOH-32-M5	VPOH-32-G18	VPOH-32-G14	VPOH-32-G38	VPOH-32-G12	VPOH-32-G34
Pneum. Anschluss Raccord pneumatique	m	M5	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
Normalnenndurchfluss Débit nominal normal		236	777	1675	2201	3420	7691
Nennweite Dia. nominal	m	3.6	5.7	8.4	9.9	12.1	19.3
Preis / Prix	CHF	39.50	34.80	40.50	66.-	67.-	104.-
AKTION / ACTION	CHF	36.90	32.50	37.80	61.70	62.60	97.-

Distributeur à douille manuelle FESTO VBOH

pour l'alimentation et l'échappement des installations de pilotage, fonction de distributeur: 3/2 bistable, mode de fixation: pose de conduites, vissable, pression de service: -0.95 - 12 bar, fluide de service: air comprimé sec, filtré 40 µm



ab / dès **32.50** CHF

3/2-Wegeventil FESTO VUVB

Monostabil, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose, im Ventilgehäuse integrierte Steckanschlüsse für Pneumatikschläuche, Spulenkennwerte: 24 V DC / 1.5 W, Betriebsdruck: 2...8 bar, Umgebungstemperatur: -5...50°C, für getrocknete Druckluft, gefiltert 40 µm

Bestell-Nr. N° de cde.		869200.0100	869200.0200
Typ Type		VUVB-L-M32C-AD-Q6-1C1	VUVB-L-M32C-AD-Q8-1C1
f. Schlauch-Aussen Ø pour Ø extérieur de tuyau	mm	6	8
Normalnenndurchfluss débit nominal normal	l/min	500	800
Nennweite dia. nominal	mm	7	7

3/2-Electrodistributeur FESTO VUVB

monostable, avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur, raccords instantanés intégrés dans le corps du distributeur pour des tuyaux pneumatiques, caractéristiques de bobine: 24 V DC / 1.5 W, pression de service: 2...8 bar, température ambiante: -5...50°C, pour air comprimé, sec, filtré 40 µm



86.50 CHF
statt / au lieu de CHF 93.-

Ganzes Sortiment: www.brw.ch / Normteile / Drucklufttechnik und Pneumatik
Assortiment entier: www.brw.ch / Pièces normalisées / Pneumatique

 **Brütsch-Rüegger
Tools**

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20
Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz
Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch · info@brw.ch

Preisgültigkeit: bis 31.10.2018, Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und exkl. VOC, unverpackt ab Zürich/Urdorf. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke. Die Bestellung erfolgt auf Grundlage unserer AGBs. (www.brw.ch)
Validité de prix jusqu'au 31.10.2018, prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s'adresse aux clients d'entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles. La commande est effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)